


CZUJNIKI TEMPERATURY TYP PT41L_D_

Półprzewodnikowe, zanurzeniowe czujniki temperatury serii **T41_** znajdują zastosowanie do pomiaru temperatury w cieczach oraz gazach.
Materiał obudowy: ☐ stal nierdzewna lub ☐ mosiądz;

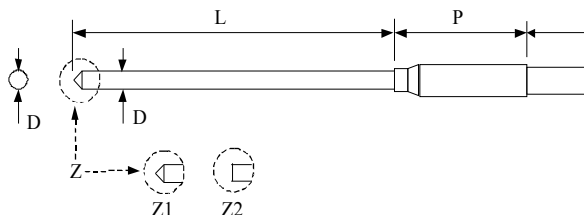

TEMPERATURY PRACY :

Zakres	
	od -50°C do +150 °C.
	od -50°C do +300 °C.
	od -40°C do +220 °C.

ELEMENT POMIAROWY:

- ☐ - PT100;
- ☐ - PT500;
- ☐ - PT1000;
- ☐ - KT;

WYMIARY:

L	mm
	30
	100
	200

D	mm
	3.3
	3.0
	6.0

P38 P = 38mm; P0 – brak

WYPROWADZENIA ELEKTRYCZNE :

typ L – wtyk LEMO , **typ C** – wtyk Cinch , **typ B** – wtyk BMC,
typ K - Do kostki zaciskowej (50mm). Koszulka termokurczliwa.(15mm).
Długość kabla - ☐ standardowa 1.5m lub niestandardowa: _____

☐ Dwuprzewodowe:

Żółty - wyjście czujnika ;
Czerwony - wyjście czujnika;
Brązowy - ekran.

☐ Czteroprzewodowe:

Żółto-czarny - wyjście prądowe;
Żółty - wyjście napięciowe;
Czerwono-czarny - wyjście prądowe;
Czerwony - wyjście napięciowe;
Brązowy - ekran.

KALIBRACJA CZUJNIKÓW (z przyrządem _____ nr. _____):

Lp.	Nr. fabryczny	Temp.	Odczyt	Błąd	Temp.	Odczyt	Błąd
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

APEK Elektroniczna i Oprogramowanie
02-804 WARSZAWA ul.Gżegżółki 7
Tel. (022) 6447970 e-mail apek@polbox.pl