


REGULATOR PRACY WENTYLATORA TYP UR011 (do użytku w pomieszczeniach zamkniętych)

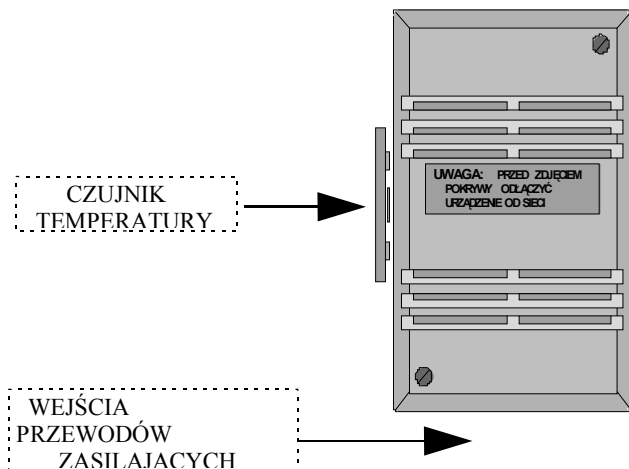

Regulator UR011 przeznaczony jest do współpracy z wentylatorami jednofazowymi o mocy nie większej niż 0.5 kW. Urządzenie włącza lub wyłącza zasilanie wentylatora w zależności od tego czy temperatura w pomieszczeniu jest większa czy mniejsza od wartości ustawionej pokrętkiem regulatora umieszczonym wewnątrz obudowy. Regulator UR011 nie wymaga podłączenia zewnętrznego czujnika.


Regulator UR011 powoduje włączenie zasilania sterowanego przez siebie wentylatora, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość ustawioną pokrętkiem powiększoną o wartość histerezy temperaturowej (ustalanej w czasie instalacji regulatora).

INSTALACJA:

Regulator pracy wentylatora powinna instalować osoba uprawniona do obsługi instalacji elektrycznych. Wszelkie operacje montażowe należy wykonywać zachowując podane środki bezpieczeństwa.

UWAGA! PODCZAS WSZELKICH PRAC PODŁĄCZENIOWYCH BEZWZGLĘDNIE ODŁĄCZYĆ REGULATOR OD SIECI!
ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA REGULATORA W PRZYPADKU USZKODZENIA OBUDOWY ORAZ CZUJNIKA.
ZABRANIA SIĘ DOTYKAĆ WSZELKICH CZĘŚCI METALOWYCH PO PODŁĄCZENIU DO ZASILANIA.

Podłączenie do regulatora UR011 wentylatora jednofazowego:

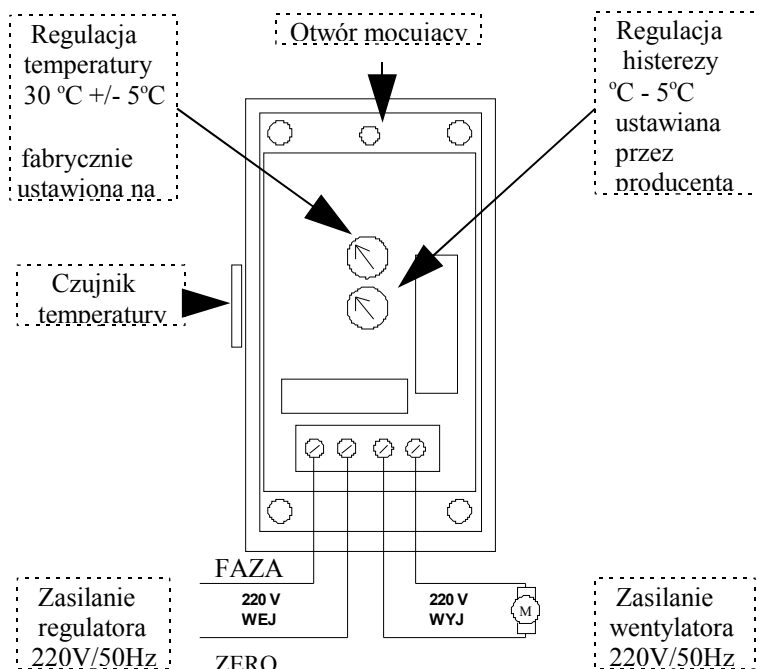

DANE TECHNICZNE :

Napięcie zasilające: 220V / 50Hz
Max moc sterowana : 0.5 kW
Zakres regulacji temperatury: od 25 °C do 35 °C.
Zakres histerezy temperaturowej: od 0.25°C do 2.5°C.
Temperatura pracy: od 0 °C do + 45 °C.
Wymiary: 100 x 55 x 43 mm.
Masa: ok. 150g.

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji

Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie wszelkich uszkodzeń powstałych wskutek błędów produkcyjnych, względnie ukrytych wad materiałowych.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe wskutek zasilania niewłaściwym napięciem, oddziaływania mechanicznego, nieprawidłowego transportu, niewłaściwej obsługi i naprawy przez osoby niepowołane. Wyrób podlega gwarancji przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

Przyrząd :

Nr fabr. :

Data produkcji :

Wypełnia punkt sprzedaży:

Data :

pieczętka i podpis sprzedawcy

APEK